



二层夹层板平面布置

说明:


- 未注明板顶标高均为3.270m
- 本图尺寸单位为毫米, 标高单位为米。
- 除特别注明外, 组合楼板厚均为90mm。
- 楼板配筋: 除特殊注明板钢筋均采用  $\Phi 8@150$  双层双向通长布置。
- 组合楼板压型钢板采用YXB65-185-555闭口型, 0.91mm。
- 未注明楼板混凝土强度为C25。

图例:

填充区域 标高为H-0.200

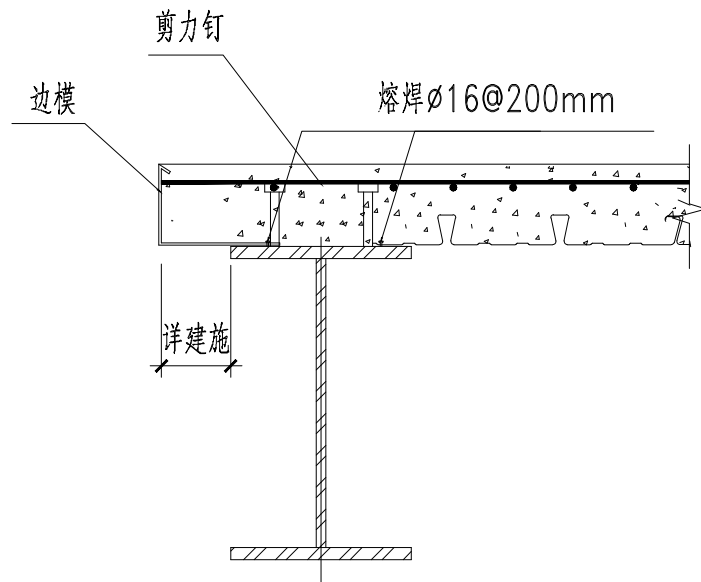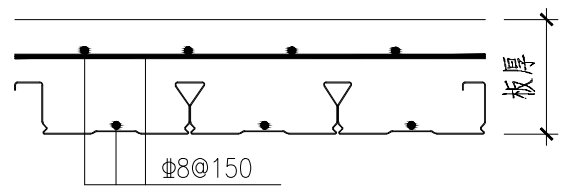

项目编号: Job NO. 000



建筑工程施工总承包一级  
幕墙工程施工总承包一级  
钢结构工程专业承包二级  
\*\*\*\*\*

华夏建工集  
TEL: +86 18318037744 EMAIL: 62626176@qq.com

版權所有, 未經授權之使用、散播或抄襲,  
Copyright, unauthorised use, copying or spread,  
本公司將根據智慧財產權之相關法令追究之。  
The Company will intellectual property rights in  
accordance with relevant regulations of accountability.

深圳市华夏建工集团股份有限公司

SHENZHEN HUAXIA DECORATION GROUP CO. LTD

- 注: 1、图中尺寸均以毫米计算。  
2、施工时应严格按照施工图纸施工, 局部小尺寸 (50MM以内) 可根据现场实际情况进行调整, 若偏差较大, 须请示设计师, 由设计师处理, 所有木作部分必须经设计师验收后方可封板。  
3、本设计经业主同意签字为施工依据。  
4、本设计要求局部改动, 应以甲、乙双方认可, 以变更通知书为准。  
5、施工时严格按照分图图纸施工。

建设单位  
Client

修改记录 Rev. NO.	摘要 Brief description	日期 Date

工程名称  
Project

新基  
城更  
项目  
展示  
中心

图纸名称  
Title

二层夹层板平面布置

专业	结构	设计总监	龙彦
阶段	施工图阶段	设计	龙彦
日期	202105	制图	龙彦
比例	1:100	校对	龙彦
序号		审核	龙彦

图号  
Sheet NO. GS-05